

Universal-Kurzstangen-Ladeautomat

ILS-MUK IV

Universal-Kurzstangen-Ladeautomat

Anwendungsbereich:

- Ideal für kleine bis mittlere Losgrößen und beengte Platzverhältnisse

Eigenschaften:

- Umrüstzeiten unter einer Minute per Knopfdruck
- Kurze Nachladezeiten Dank hoher Eilganggeschwindigkeit bis 90 m pro Minute
- Hoher Bedienkomfort durch ein 18 cm (7") großes, widescreen Touch-Display
- Prozesssichere Zuführung von rotationssymmetrischem Profilmaterial
- Minimaler Energieverbrauch, kein Luftanschluss erforderlich
- Große Ablagekapazität bis 7 Stangen des Materialdurchmessers 100 mm
- Kettenführung 800 mm

Arbeitsbereich:

- Rundmaterial Durchmesser von 10 mm (optional 6 mm) bis 104 mm
- Rechteck minimale Kantenlänge 6 mm, Hüllkreis maximal 102 mm
- Stangenlängen 300 mm bis 1200 mm / 1600 mm

Besonderheiten:

- Einfacher Wechsel der Spindeleinsatzrohre durch Radialverschiebung des Magazins (optional Axialverschiebung)
- Externe Beladeerweiterung

LED-Lichtband signalisiert den Betriebszustand




Automatik-
betrieb

Nachlade-
zyklus

Störung

ILS-MUK 100




Externer Beladewagen

Abmaße: 1766 mm x 1120 mm
Beladefläche: 950 mm x 1600 mm

- Kettenzuführung
- Radialverschiebung



ILS-MUK IV

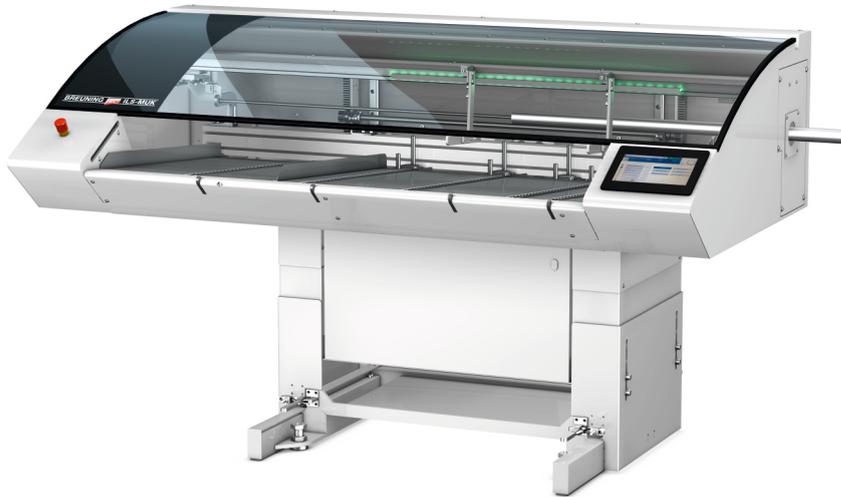

ILS-MUK IV mit externem Beladewagen



**Kurt Breuning
IRCO Maschinenbau GmbH**



Im Maurer 15
71144 Steinenbronn
DEUTSCHLAND
Fon: +49 7157 52860
Fax: +49 7157 528655
technologie@breuning-irco.de
breuning-irco.de

